**Poêles à bois**

**Poêles en acier**

# Aspin

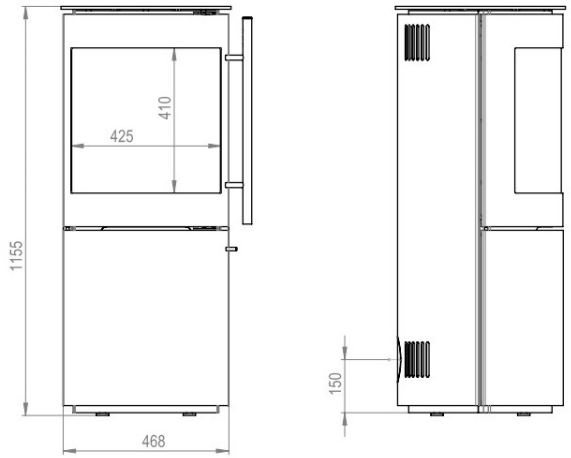





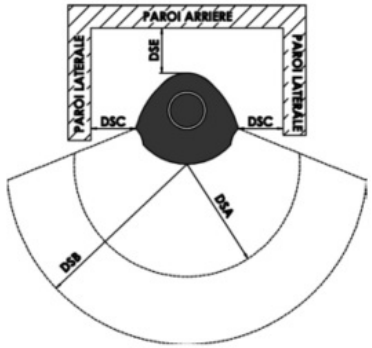


| | | |
|---|---|---|
| DSA | 800 | mm |
| DSB | 1 200 | mm |
| DSC | 400 | mm |
| DSE | 400 | mm |

| | Caractéristiques | |
|---|---|---|
| Puissance Nominale | 7,0 | kW |
| Rendement énergétique | 80,4 | % |
| Combustible | Bois | |
| Longueur de bûches | 33 | cm |
| Classe énergétique | A | |
| CO | 915,0 | mg/Nm3 |
| Nox | 83,0 | mg/Nm3 |
| OGC | 70,0 | mg/Nm3 |
| Emission de particules fines(PM) | 24,0 | mg/Nm3 |
| EEI | 106,6 | |
| ETAS(Rendement saisonnier) | 70,4 | % |
| Débit massique des fumées | | g/s |
| Température moyenne des fumées | 291 | °C |
| Pression tirage | 12 | Pa |
| Raccordement pour l'évacuation des fumées | 150 Dessus | mm |
| Raccordement pour l'entrée d'air de combustion | 100 | mm |
| Dimensions totales | 48*48*114,3 | cm |
| Dimensions de la vitre | 435*430*4 | mm |
| Poids net | 106 | kg |
| Mode de fonctionnement | Porte fermée | |
| Classification | intermittent | |
| Norme | EN 13240 | |
| N° DOP | FK4018563 | |
| Garantie | 2 | Ans |
| Ventilé | NON | |

Chazelles
CHEMINÉES · INSERTS · POÊLES