



Poêles à granulés

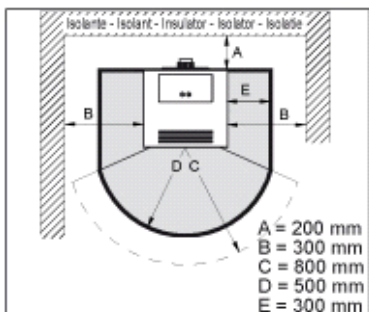

8 kW

| | |
|-------------------------|--------|
| Classe énergétique : A+ | |
| EEl | 126,10 |
| Indice I | 0,00 |

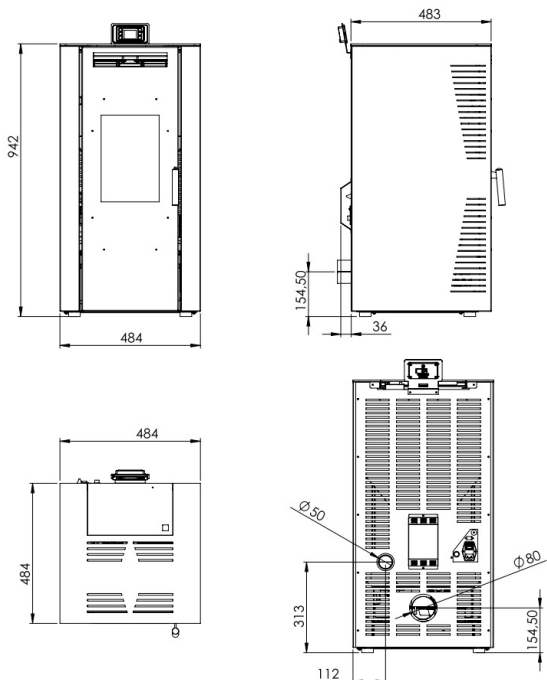

Balt 8

Eligible CEE: OUI

Eligible Ma Prime Renov: OUI

Eligible Eco Design: Non Disponible

| | Caractéristiques | | |
|--|--------------------|--------|---------|
| | MAX | MIN | |
| Puissance Calorifique | 8,90 | 2,60 | kW |
| Puissance Thermique | 8,00 | 2,40 | kW |
| Rendement énergétique | 90,00 | 93,00 | % |
| Débit ventilation | 260 | | m3/h |
| Consommation horaire | 1,90 | 0,50 | Kg/h |
| Autonomie | 11,50 | 44,00 | h. env. |
| Capacité du réservoir selon densité granulés | 15,00 | | kg |
| Taux de monoxyde de carbone (CO à 13% O2) | 0,0200 | 0,0500 | % |
| Emission de monoxyde de carbone | 250,00 | | mg/Nm3 |
| Poussières | 6 | | mg/Nm3 |
| Nox | 111,00 | | mg/Nm3 |
| OGC | | | mg/Nm3 |
| Emission de particules fines | 6,00 | | mg/Nm3 |
| Débit massique des fumées | 5,00 | 2,60 | g/s |
| Température moyenne des fumées | 186 | 90 | °C |
| Pression négative | 10 | 11 | Pa |
| Type télécommande | Infra-rouge | | |
| Consommation électrique maximale | | | W |
| elmax | 63 | | W |
| elmin | 37 | | W |
| elsb | 1 | | W |
| Consommation électrique horaire | 51-92 | | W/h |
| Tension | 230 | | V |
| Frequence nominale | 50 | | Hz |
| Raccordement pour l'évacuation des fumées | 80 Arrière | | mm |
| Raccordement pour l'entrée d'air de combustion | 50 | | mm |
| Dimensions totales | 48,4 x 48,4 x 94,2 | | cm |
| Poids net | 98 | | Kg |
| Norme | EN 14785 | | |
| N° DOP | 203 | | |
| Garantie | 2 | | Ans |
| Ventilé | OUI | | |
| Wifi | En Option | | |

dafa

Chazelles
CHEMINÉES · INSERTS · POÊLES

CHINVEST - Route de Marthon - 16380 Chazelles - France - www.chazelles.com